

SCREEN S420 & S430

Teknisk information om StyRa® Screen S420 & S430.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.







TEKNISK INFORMATION

StyRa® Screen S420 & S430



Vindklass 3

Modell & Reglage	Profilfärger	Min mått	Max mått
S420 med Band		620 x 500 mm	2250 x 2250 mm
S420 med Motor		630 x 500 mm (beror på motor)	4000 x 2500 / 2500 x 3000 mm
S430 med Band		630 x 500 mm	2250 x 2250 mm
S430 med Motor		630-720 x 500 mm (beror på motor)	4000 x 2500 / 2500 x 3500 mm

Motorik

Rekommenderade motorer. Se produktblad för respektive motor för teknisk information.

Somfy Sunilus io 230V Radiomotor.

Somfy Maestria WT 230V Trådbunden motot med elektroniska gränslägen.

Becker Norden Radio 230V Radiomotor.

Becker Norden Std 230V Trådbunden motot med elektroniska gränslägen.

Min bredd

720 mm

720 mm

630 mm

630 mm

Montage

S420


Monteras på vägg med konsol för kassett och vinkel för wire.

S430


Monteras dikt mot väggen eller med 4 avståndshållare per enhet.

BYGGMÅTT


S420

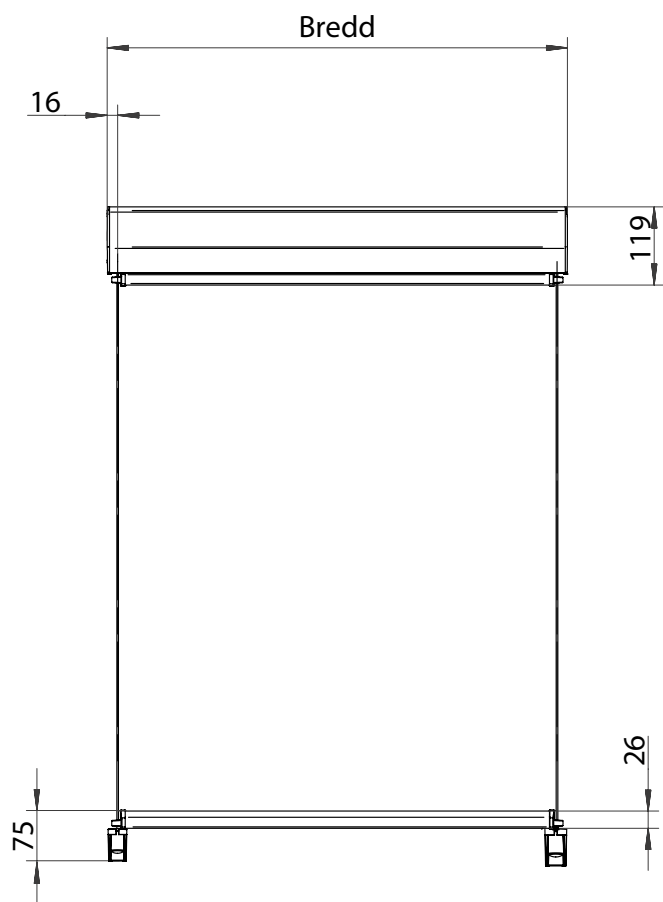


Frontvy S420

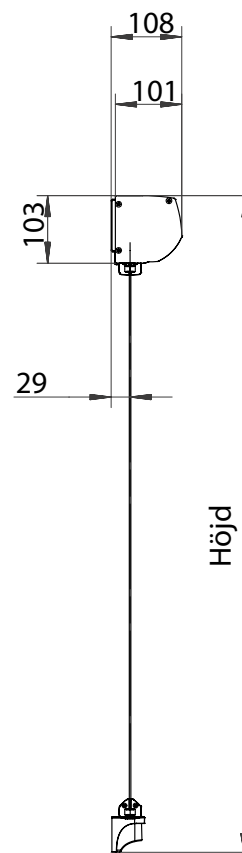

Sidovy S420

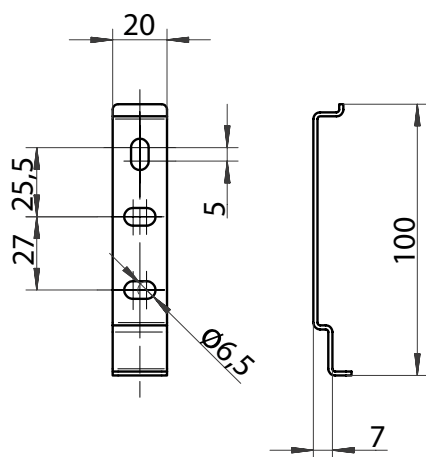


Väggkonsol för kassett

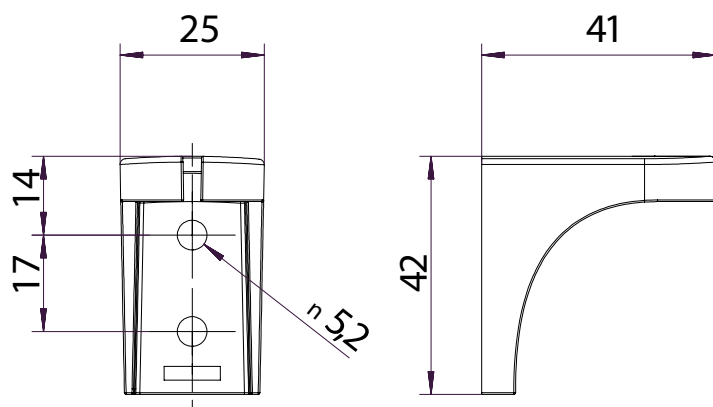


Väggkonsol för wire

S430

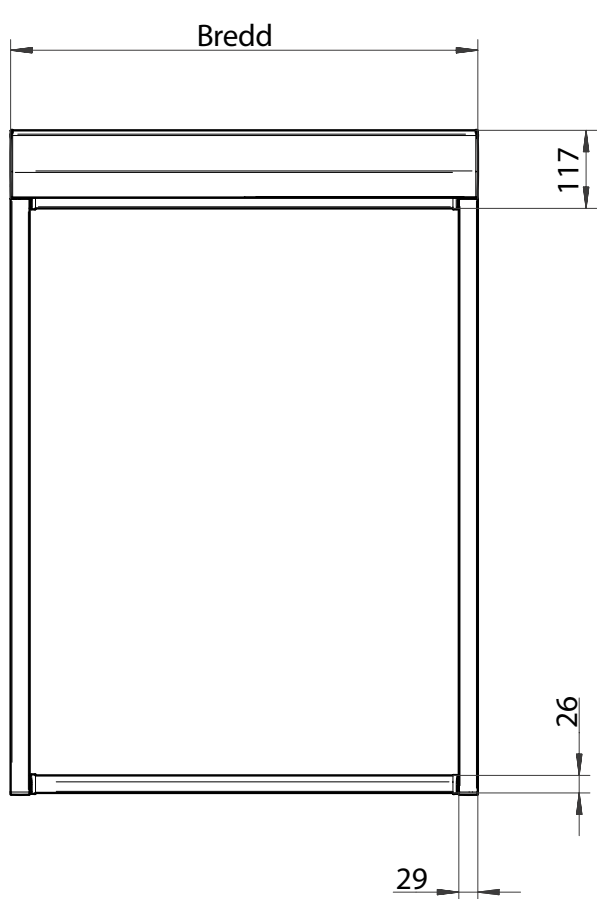

Frontvy S430

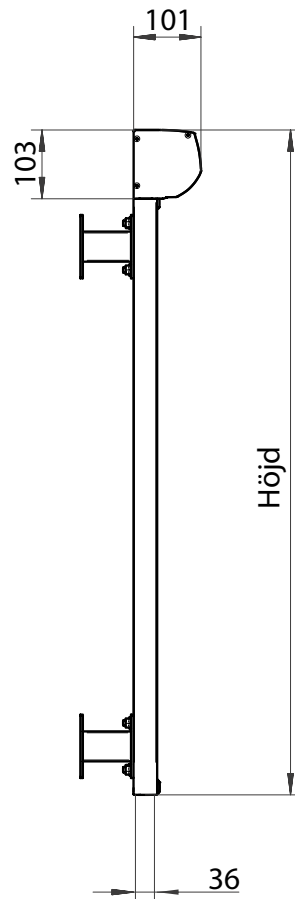

Sidovy S430

Avståndshållare (tillval)

