

MARKISOLETTE M740

Teknisk information om StyRa® Markisolette M740.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.



TEKNISK INFORMATION

StyRa® Markisolette M740



Vindklass 3

Modell & Reglage

M740 med Vev

M740 med Motor

Profilfärger



Min mått

bredd x utfall

585 x 700 mm

585 x 700 mm

Max mått

bredd x utfall

3000 x 3000 mm

3000 x 3000 mm

Motor

Rekommenderade motorer. Se produktblad för respektive motor för teknisk information.

Somfy Sunilus io 230V Radiomotor.

Somfy Standard LT50 230V Trådbunden motor med tryckgränslägen.



Becker Norden Radio 230V Radiomotor.

Becker Norden Std 230V Trådbunden motor med elektroniska gränslägen.

Montage

Avståndshållare Monteras i vägg. Finns i längder mellan 40 - 160 mm.

BYGGMÅTT

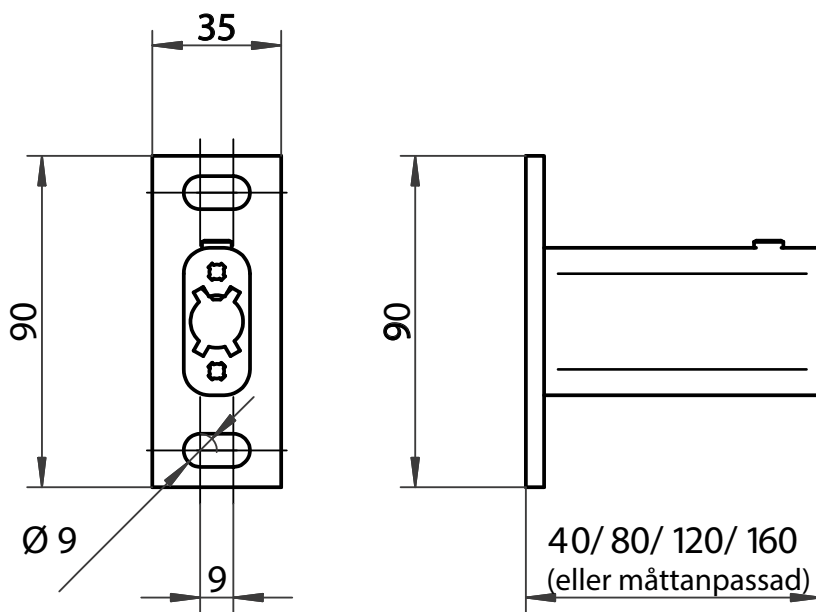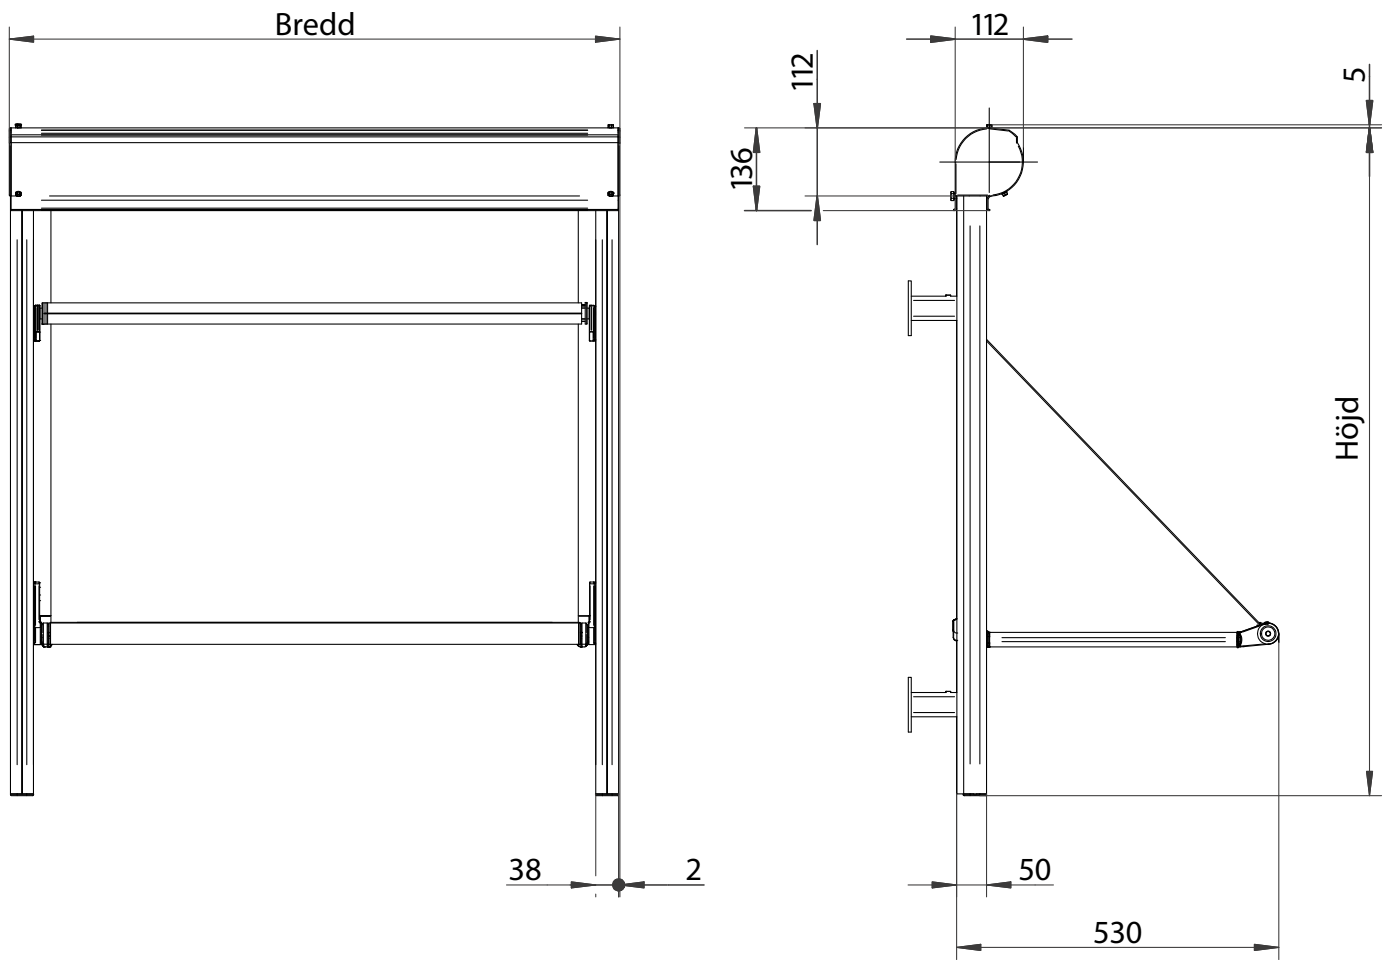

Avståndshållare

